

Cena:

86,00 zł

105,78 zł brutto

Zobacz więcej



Zeskanuj kod

Ostona poliuretanowa krawędzi, profil elastyczny typ B - długość 1000 mm

Kod produktu: 10011

Profile elastyczne spełniają podwójną funkcję w obiektach przemysłowych. Po pierwsze **chronią zarówno element osłonięty profilem jak urządzenie, człowieka, który uderzy w krawędź** oslonioną profilem. Po drugie – kolorystyka osłony czyni ją łatwo dostrzegalną, przez co **pełni ona także funkcję prewencyjną**.

Oslony warto zamontować na:

- wystających elementach maszyn;
- krawędziach regałów;

Oslony (profile) poliuretanowe narożne, rur dostępne są w różnych rozmiarach i kształtach, dzięki czemu użytkownik może dopasować do swoich potrzeb odpowiedni ich model. Można stosować je zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz hal, zakładów przemysłowych.

Konstrukcja profilu:




Profil składa się z odpornej na ścieranie warstwy ochronnej, chroniącej ją przed wilgocią, promieniowaniem UV, następnie warstwy kolorystycznej, rdzenia z pianki poliuretanowej.

W odróżnieniu od osłon samoprzylepnych, profil chroniący krawędzie nie posiada warstwy nośnej kleju. Ostona jest nakładana na krawędź.

Kolorystyka i oznaczenia na osłonie zgodne są z dyrektywą 92/58/EWG określającą wymogi co do znaków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładach pracy.

Pianka poliuretanowa, z której wykonano profil, jest odporna termicznie w zakresie -40°C do +100°C, klasyfikowana jest wg normy klasy palności DIN 4102 jako B2.

Przekrój i wymiary profilu (mm):

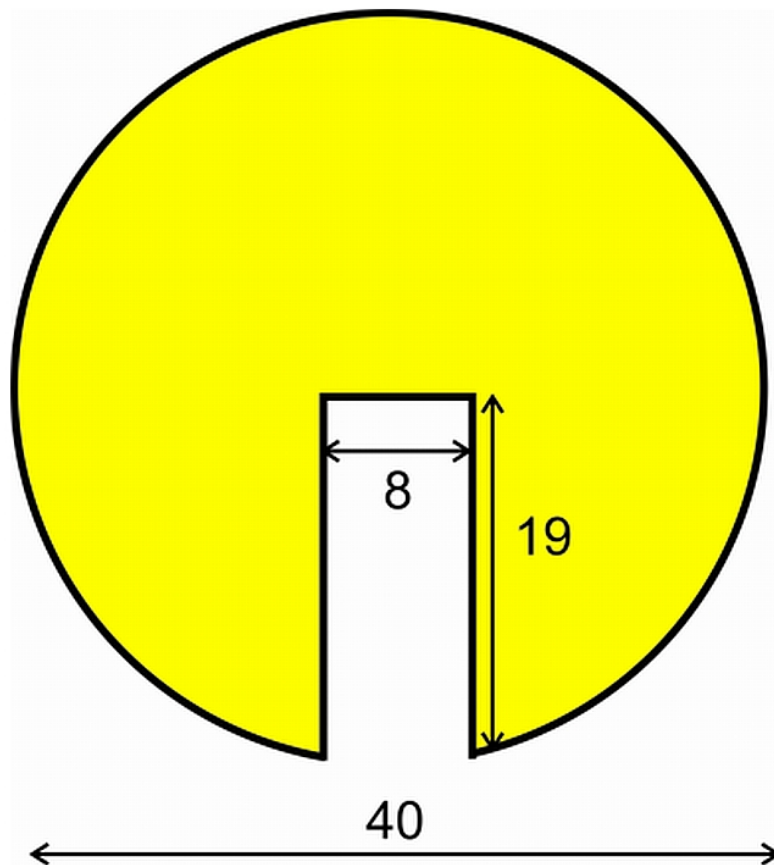

Specyfikacja

Kolor główny	Czarno żółty
Rodzaj	Podstawowy
Długość	1000 mm
Sposób montażu	Nakładane na krawędź

