

## Ostona poliuretanowa powierzchni, profil elastyczny typ D - długość 5000 mm

Kod produktu: 10023

### Ostona poliuretanowa powierzchni, profil elastyczny typ D - długość 5000 mm

Cena:

**618,00 zł**

760,14 zł brutto

Zobacz więcej



Zeskanuj kod

Profile elastyczne spełniają podwójną funkcję w obiektach przemysłowych. Po pierwsze **chronią zarówno element oklejony profilem jak urządzenie, człowieka, który uderzy w powierzchnię oslonioną profilem**. Po drugie – kolorystyka osłony czyni ją łatwo dostrzegalną, przez co **pełni ona także funkcję prewencyjną**.

Ostony warto zamontować na:

- narożach ścian;
- wystających elementach maszyn;
- krawędziach regałów;
- obniżonych krawędziach stropów;

**Ostony** (profile) poliuretanowe narożne dostępne są w różnych rozmiarach i kształtach, dzięki czemu użytkownik może dopasować do swoich potrzeb odpowiedni ich model. Można stosować je zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz hal, zakładów przemysłowych.

#### Konstrukcja profilu:




Profil składa się z odpornej na ścieranie warstwy ochronnej, chroniącej ją przed wilgocią, promieniowaniem UV, następnie warstwy kolorystycznej, rdzenia z pianki poliuretanowej oraz warstw mocujących profil z mocnym i trwałym klejem akrylowym.

Kolorystyka i oznaczenia na osłonie zgodne są z dyrektywą 92/58/EWG określającą wymogi co do znaków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładach pracy.

Pianka poliuretanowa, z której wykonano profil, jest odporna termicznie w zakresie -40°C do +100°C, klasyfikowana jest wg normy klasy palności DIN 4102 jako B2.

### Przekrój i wymiary profilu (mm):

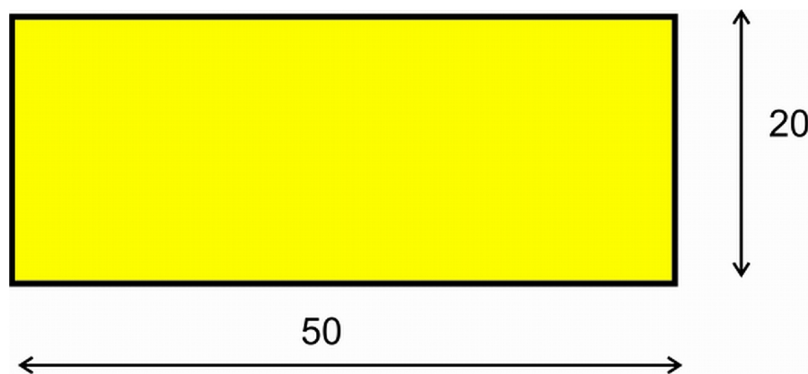

Możliwość wyceny na zamówienie również w następujących wariantach: biało-czerwonym, **odblaskowym**, świecącym w ciemnościach, białym lub czarnym. **Profile ochronne typu A / A+ / AA / E / H / H+** służą do zabezpieczania narożników. **Profile ochronne R30 / R50** służą do zabezpieczania rur, okrągłych wsporników. Natomiast do zabezpieczania krawędzi służą profile B / BB / G. Płaskie powierzchnie zabezpieczymy profilami F / D / C / CC.

### Specyfikacja

Kolor główny	Czarno żółty
Rodzaj	Podstawowy
Długość	5000 mm
Sposób montażu	Przyklejane

