

Ostona poliuretanowa rur, profil elastyczny typ R30 - długość 1000 mm

Kod produktu: 10018

Ostona poliuretanowa rur, profil elastyczny typ R30 - długość 1000 mm

Cena:

145,00 zł

178,35 zł brutto

Zobacz więcej



Zeskanuj kod

Profile ostzegawczo-ochronne spełniają podwójną funkcję w obiektach przemysłowych. Po pierwsze **chronią zarówno element klejony profilem jak urządzenie, człowieka, który uderzy w narożnik** osłoniony profilem. Po drugie – kolorystyka osłony czyni ją łatwo dostrzegalną, przez co **pełni ona także funkcję prewencyjną**.

Oslony warto zamontować na:

- narożach ścian, rurach;
- wystających elementach maszyn;
- krawędziach regałów;
- obniżonych krawędziach stropów;

Oslony (profile) poliuretanowe narożne, rur dostępne są w różnych rozmiarach i kształtach, dzięki czemu użytkownik może dopasować do swoich potrzeb odpowiedni ich model. Można stosować je zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz hal, zakładów przemysłowych.

Konstrukcja profilu:




Profil składa się z **odpornej na ścieranie warstwy ochronnej**, chroniącej ją przed wilgocią, **promieniowaniem UV**, następnie warstwy kolorystycznej, rdzenia z **pianki poliuretanowej** oraz warstw mocujących profil z mocnym i trwałym **klejem akrylowym**.

Kolorystyka i oznaczenia na osłonie zgodne są z dyrektywą 92/58/EWG określającą wymogi co do znaków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładach pracy.

Pianka poliuretanowa, z której wykonano profil, jest odporna termicznie w zakresie -40°C do +100°C, klasyfikowana jest wg normy klasy palności **DIN 4102** jako **B2**.

Przekrój i wymiary profilu (mm):

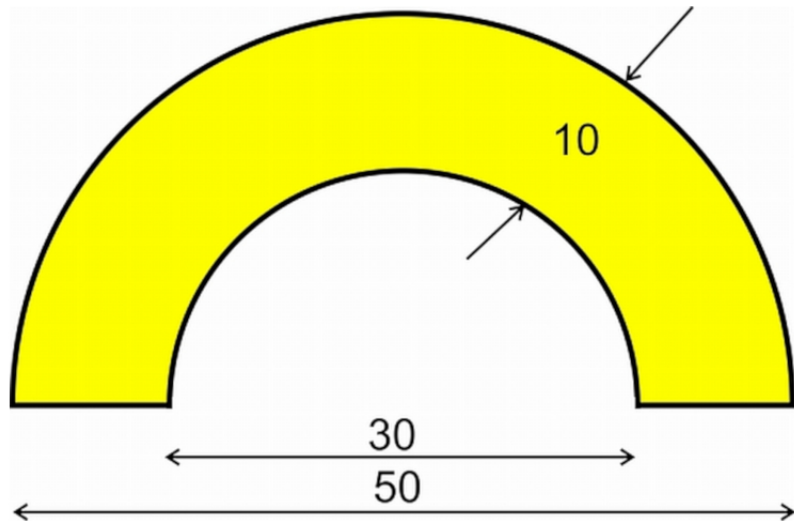

Specyfikacja

Kolor główny	Czarno żółty
Rodzaj	Podstawowy
Długość	1000 mm
Sposób montażu	Przyklejane

