

## Odbojnica ramy regału podwójnego, dł. 2530 mm

Kod produktu: 01-12-02-01

### Odbojnica ramy regału podwójnego, dł. 2530 mm

**Odbojnica czoła ramy regału paletowego** jest elementem zapewnienia bezpieczeństwa obsługi w magazynie. Zabezpiecza skrajne ramy przed uszkodzeniami transportowanym ładunkiem lub wózkiem widłowym. Odbojnica zbudowana jest ze stalowych elementów mocujących do posadzki oraz belki stalowej zimnogiętej o profilu "C".

Elementy mocujące wykonane są z blachy stalowej S235 o grubości 4 mm i posiadają certyfikowaną zdolność przejmowania obciążeń uderowych do 400NM.

Belka stalowa wykonana jest z blachy o grubości 4mm i ma profil 250x40mm.

**Ostona** produkowana jest zgodnie z normą PN-EN 15512:2011.

Ostona powinna być mocowana do posadzki za pomocą 8 kotew M12x110 posiadających atest ITB, o gwarantowanej sile wyrwania z podłoża  $\geq 4\text{kN}$

Wysokość ostony - 400mm

Ostona produkowana jest w długościach 1150mm i 2530mm. Możliwe są długości wg życzenia odbiorcy.

Ostonę można również stosować do zabezpieczania innych elementów infrastruktury jak maszyny i urządzenia, przejazdy itp. Kotwy oraz śruby mocujące całość ostony należy zakupić osobno.

Cena:

**829,00 zł**


1.019,67 zł brutto

Zobacz więcej



Zeskanuj kod

### Rama : profil 120X40X20X4

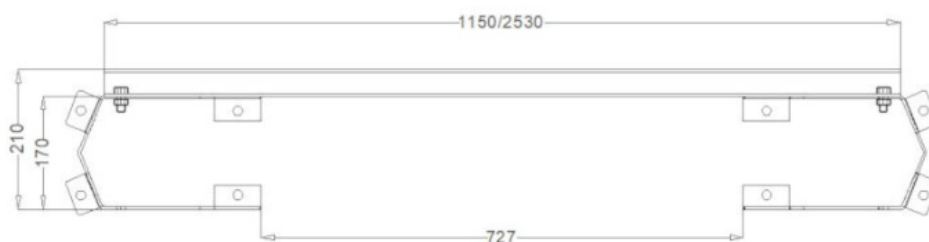

### Specyfikacja

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Wysokość  | 400 mm                   |
| Długość   | 2530 mm                  |
| Powłoka   | farba proszkowa RAL 1007 |
| Gwarancja | 2 lata                   |

